



Fixit 210

Hydroment Einfeuchtungsputz

Spezialputz für feuchtes und salziges Mauerwerk




Geringer Aufwand und effektive Sanierung

Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz ist das Sanierungskonzept für feuchtes und salzhaltiges Mauerwerk. Ein Produkt für alle Putzschichten vereinfacht die Sanierung und löst alles mit einem Schlag.

Vorgängige Horizontalsperren entfallen, nur starke Feuchteflecken durch Hangdruck müssen vorgängig mit Fixit 217 Sperrputz vorbehandelt werden, damit die Nässe nicht durchdringen kann.

Aufsteigende Feuchtigkeit fängt das Produkt problemlos auf.

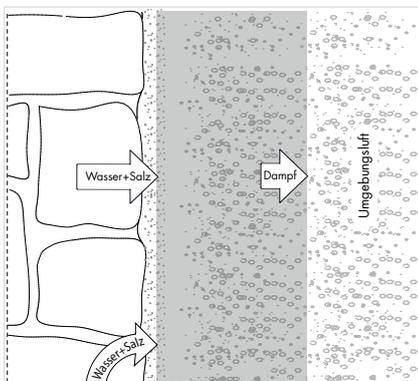

Das Funktionsprinzip

Der Nutzen des Fixit 210 ist seine Fähigkeit, Feuchtigkeit leicht abzugeben und die Diffusionseigenschaften des Putzes dauerhaft aufrecht zu erhalten. Möglich ist das dank der speziellen Porenstruktur (enthält 40 % feine Luftporen) und der Porenradienverteilung in der Putzmatrix sowie eine rein mineralische Zusammensetzung ohne Hydrophobierung.

Die Luftporen sind mit einem Netz von Feinstkapillaren verbunden. Sie sorgen im ausgehärteten Putz für eine grosse innere Oberfläche und transportieren die Feuchtigkeit nur in Dampfform. Da die Kapillaren sehr klein sind, können die Salze nicht mitwandern und bleiben im Mauerwerk. Der nachhaltige Regulierungsprozess hält die Putzschicht trocken und transportiert den Wasserdampf permanent ab.

So werden Ausblühungen und Abplatzungen konsequent und dauerhaft verhindert, die Lebensdauer ist gegenüber herkömmlichen Sanierputzen deutlich grösser.



Produktnutzen

- Dauerhafte Sanierung von feuchtigkeits- oder salzgeschädigtem Mauerwerk im Innen- und Aussenbereich
- Objektschutz feuchtigkeitsgefährdeter Bauten
- Schneller Einbau, kurze Bauzeit, hohe Wirtschaftlichkeit
- Diffusionsoffenheit ist gewährleistet über Jahre
- Keine Voranalysen erforderlich
- Austrocknungszeiten vor dem Beginn nicht nötig
- Sind grössere Schichtdicken als 20 mm auszuführen, kann der Putz nach 1 bis 2 Tagen weiterbeschichtet werden, ohne dass es vorher austrocknen muss.
- Einfache Verarbeitung und Logistik – es braucht nicht viele verschiedene Produkte, dadurch beschränkt sich die Restmenge ebenfalls auf ein einziges Produkt.
- Langfristig niedrige Instandhaltungskosten, da die Bausubstanz geschont wird
- Perfekte technische Funktion wird unabhängig von der Art des Mauerwerks gewährleistet
- Das Putzsystem hält einer kurzfristigen Überflutung stand



Mehr Infos auf:
fixit.ch/bautrends-loesungen

Verarbeitung



- 1 **Gründliche Nassreinigung vornehmen,** Untergrund muss bei der Verarbeitung matt-feucht/erdfeucht sein.

- 2 Salzbelasteten Putz bis 1 m oberhalb der Schadensgrenze bis auf das Mauerwerk entfernen.
- 3 **Fugen mindestens 2 cm tief auskratzen**


- 4 **Anwurf Fixit 210** in dünner Konsistenz als Haftputz aufbringen und über Nacht stehen lassen.
- 5 Wasserbedarf: ca. 5 Liter/Sack



Das Material mind. 8 – 10 Min. im Trommelmischer durchrühren!

- 6 Grundputz in Lagen von jeweils mindestens 20 mm auf den wiederum vorgemörtelten Untergrund anwerfen und schnell bearbeiten.
- 7 Mit Latte ausziehen oder mit der Kelle nachziehen, das Produkt darf nicht zu lange bearbeitet werden.
- 8 Wasserbedarf: ca. 3,5 Liter/Sack

- 9 Als Einlagenputz kann Fixit 210 fertig verarbeitet werden.
- 10 Deckputz (z.B. Fixit 777) und Anstrich sind konsequent mineralisch und diffusionsoffen anzuwenden.
- 11 Wartezeit bis zum Deckputz: 1 Tag pro mm

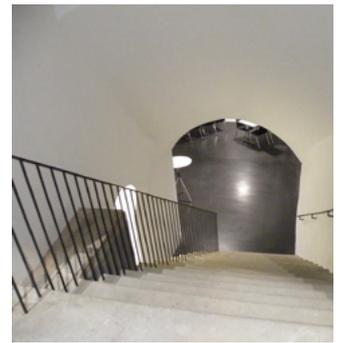

Innen:
Fixit 786 OF



Aussen:
Silikatfarbe aussen



Das Problem

- 12 Feuchte Innen- oder Aussenwände
- 13 Bröckelnder Putz durch Feuchtigkeit
- 14 Ausgeprägte Feuchtigkeitsschäden nach ungeeigneten Sanierungsversuchen
- 15 Feuchtigkeitsschäden und ausblühende Salze
- 16 Muffige Raumluft und Flecken an den Wänden
- 17 Wasserschaden nach Rohrbruch oder Hochwasser
- 18 Umnutzung der Keller bei muffigem Geruch
- 19 Tauwasser an der Oberfläche

Die Lösung

- 20 Trockene Putzoberflächen Beständiger Farbanstrich
- 21 Erhalt der Bausubstanz
- 22 Schutz und Erhalt von Bau- denkmälern
- 23 Saubere und salzfreie Oberflächen
- 24 Räume mit sauberer Luft und gesunder Wohnatmosphäre
- 25 Einfache Instandsetzung und standhaft auch bei späterer Überflutung
- 26 Einwandfreie Aussenwände mit angenehmer Raumluft
- 27 Entfällt und ergibt ein schönes Gesamtbild

Regionale Verkaufsbüros

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Nord
8112 Otelfingen ZH
Tel. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

Region West
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

fixit.ch

