



PU-Klebeschaum

Verarbeitungsrichtlinie

Effiziente Verklebung und Montage von EPS- und PIR-Fassadendämmplatten



1.

Ideal auch für Kleinflächen, schnell erhärtend und nach 2 Stunden überarbeitbar.

- PU-Klebeschaum
- Pistole für PU-Klebeschaum
- PU-Pistolenreiniger
- Dicht- und Klebmasse Polymer
- Schutzbrille und Schutzhandschuhe



2.

Pistole für den PU-Klebeschaum aufschrauben. Den PU-Klebeschaum ca. 20–30 mal kräftig schütteln. Die Stellschraube der aufgeschraubten Pistole öffnen, um die gewünschte Auftragsmenge zu regulieren.



3.

Um die Nachexpansion zu minimieren, kann ca. 5 cm vom Eckbereich und in der Plattenmitte ein etwa walnussgrosser Klebepunkt mit der Polymer Klebmasse aufgetragen werden.



4.

Den PU-Klebeschaum umlaufend mit gleichmässigem Wulst (ca. 3 cm breit und 1 cm hoch) randnah und in Form eines geschlossenen «W» oder «M» auftragen. Der Kleberflächenanteil auf der Dämmplatte und dem Untergrund muss min. 40% betragen.



5.

Die Dämmplatten werden dicht im Verband gestossen. Die Dämmplatten in der gewünschte Position andrücken.

Damit die Schaumstruktur nicht zerstört wird, dürfen die Dämmplatten nicht angeklopft werden!



6.

Wenn nötig, können die Dämmplatten nach ca. 10–15 Minuten mit einer Richtlatte nachgedrückt werden.



7.


Durch das mit der Stellschraube geschlossene System können neu aufgeschraubte PU-Klebeschaumdosen auf der Pistole belassen werden.
Zum Reinigen der Pistole ist der PU-Pistolenreiniger aufzuschrauben und durchzuspülen.



8.

Der PU-Klebeschaum muss stehend, vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über +50 °C geschützt gelagert werden.
Verarbeitungstemperatur von +5 °C bis +35 °C beachten.

Klebeschaum

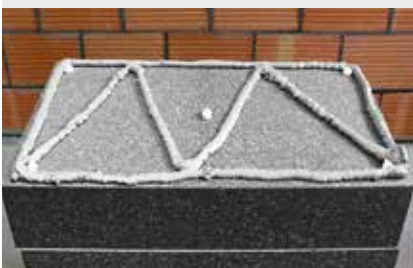

Ergiebigkeit: ca. 5 m² / Dose
Verbrauch: ca. 125 ml / m²
Trocknung: nach ca. 2 Stunden

Klebemörtel



Ergiebigkeit: ca. 5 m² / 25 kg Sack
Verbrauch: ca. 5 kg / m²
Trocknung: min. 48 Stunden

Vorteile

- 1 Dose PU-Klebeschaum = 25 kg mineralischer Kleber
- Geringes Gewicht und platzsparend
- Ideal für Kleinflächen
- Schnell erhärtend, nach 2 h überarbeitbar
- Hocheffizient, anschrauben und loslegen
- Unebenheiten bis 20 mm (ab 10 mm mit mechanischer Befestigung)

Schutzmassnahmen

- Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen
- Vor Temperaturen über +50 °C geschützt lagern
- Angrenzende Flächen ggf. schützen

Regionale Verkaufsbüros

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Nord
8112 Otelfingen ZH
Tel. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

Region West
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

fixit.ch

