Armanet® D (Distanet)

Gekröpftes Putzträgergitter

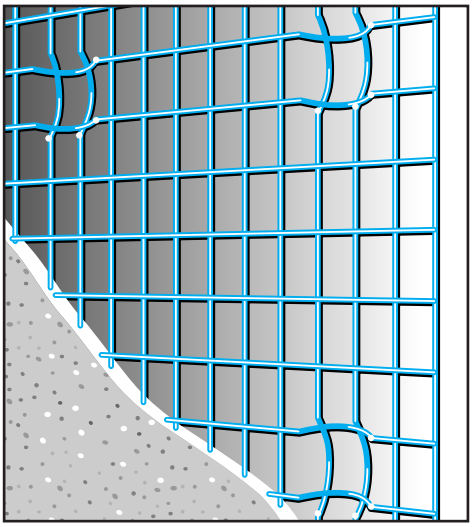

Armanet® D (Distanet) - Putzträgergitter ist ein geschweißtes Drahtnetz für den Außen- und Innenputz bei beliebigem Untergrund.

Armanet® D (Distanet) zeichnet sich dadurch aus, daß das Drahtnetz mit regelmäßig verteilten Kröpfungen versehen ist, die zur Auflage am Untergrund wie einzeln verteilte Füße wirken und die das Armanet® D (Distanet) "auf Distanz" zum Untergrund halten.

Technische Daten

Drahtstärke	: 1.05 mm
Masche	: 16 x 16 mm
Zinkauflage	: mind. 350 g/m²
Kröpftiefe	: max 10 mm
Kröpfabstand	: 100 x 100 mm

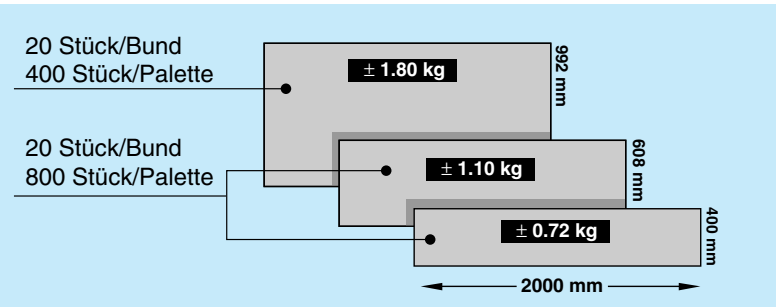

Verarbeitung

Armanet® D (Distanet) benötigt zur Befestigung keine speziellen Abstandhalter.
Zur Befestigung empfehlen wir das Befestigungssystem Typ DB von Bekaert.

Überlappung :
mindestens 50 mm an den Stößen und mindestens 100 mm zu benachbarten Bauteilen.

Putzdicke :
mind. 20 mm

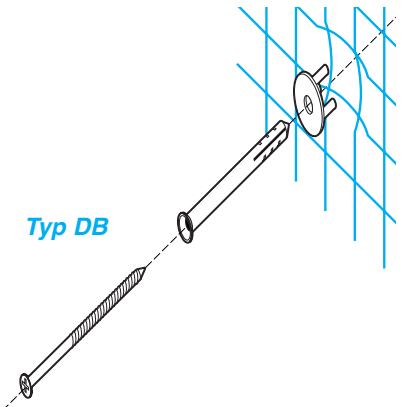

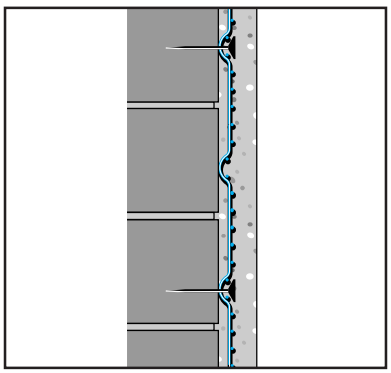

Befestigung mit Schlagdübeln

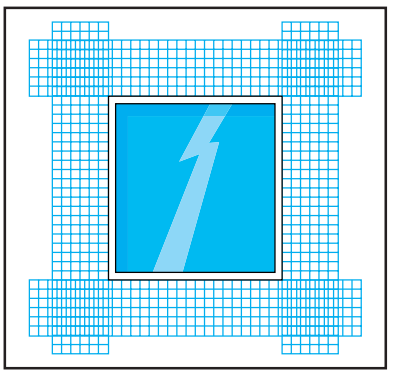

Armanet® D (Distanet)-Sicherung einer Maueröffnung (Fenster) gegen auftretende Diagonalrisse.

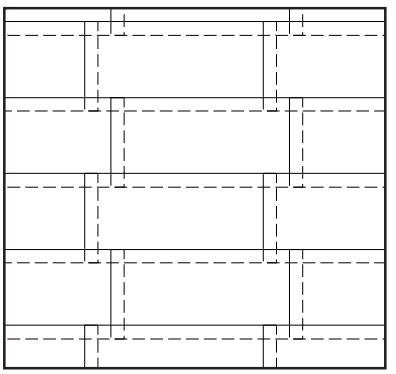

Verlegeplan Armanet® D (Distanet) für die Fläche: "auf die Überlappungen kommt es an!"