

Das Prinzip

Sie wünschen Sicherheit im Farbton auch bei kleinen Mengenanforderungen? Als ideale Lösung bietet sich das FLEX-FARB System an.



Und so einfach geht's:

- Gewünschten Farbton im Farbtonfächer auswählen. Bitte achten Sie dabei auf die Eignung für mineralische Edelputze (MEP).
- Erforderliche Menge Weißware bestellen (max. 9 Säcke). Je Sack Edelputz erhalten Sie die passende Menge Farbmateriale in Ihrem gewünschten Farbton dazu.



+



HASIT Trockenmörtel GmbH

Zentrale

Landshuter Straße 30
85356 Freising
Tel.: +49 8161 602-0
Fax: +49 8161 602-70400
kontakt@hasit.de

Werk Schwarzenfeld

Karl-Knab-Straße 44
92521 Schwarzenfeld
Tel.: +49 9435 92-0
Fax: +49 9435 92-70761

Vertriebsgebiet Süd

Werk Eichenkofen

Mooslerner Weg 12
85435 Erding
Tel.: +49 8122 120-0
Fax: +49 8122 120-79862

Werk Kissing

Auenstraße 11
86438 Kissing
Tel.: +49 8233 7900-0
Fax: +49 8233 7900-70561

Vertriebsgebiet Süd-Ost

Werk Regensburg

Ditthornstraße 18
93055 Regensburg
Tel.: +49 941 79595-0
Fax: +49 941 79595-70980

Vertriebsgebiet Mitte

Werk Crossen


Am Rautenanger 6
07613 Crossen an der Elster
Tel.: +49 36693 494-0
Fax: +49 36693 494-70164

Vertriebsgebiet Süd-West

Werk Ammerbuch-Altingen

Berger Weg 1
72119 Ammerbuch-Altingen
Tel.: +49 7032 973-0
Fax: +49 7032 973-70262

www.hasit.de

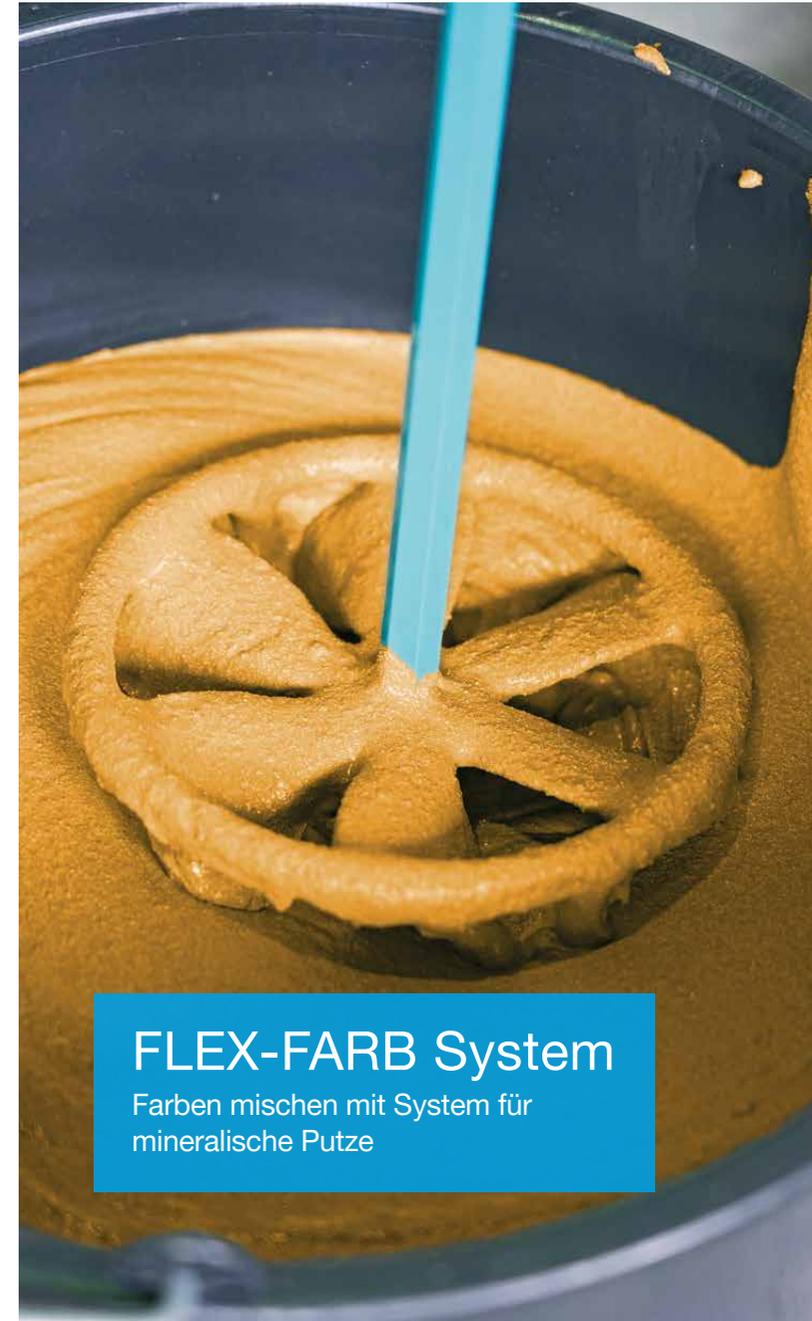

Die Farbenvielfalt

Wählen Sie Ihren Wunschfarbton aus der umfangreichen HASIT Farbpalette. Bitte dabei auf Eignung für mineralische Edelputze (MEP) achten.



Vorteile des HASIT FLEX-FARB Systems:*

- Gewünschter Farbton auch in Kleinstmengen möglich (Werkmischungen sind erst ab 250 kg erhältlich)
- Schnelles Reagieren auf Kundenwünsche
- Keine eingefärbten Restbestände, die nicht mehr benötigt werden.
- Vorhandene Weißware kann problemlos weiter verwendet werden.

*„Werkstönungen können geringfügig von einer Eigentönung abweichen und sind nicht für Ausbesserungen auf der Fläche geeignet.“

Geeignet für folgende Produkte:

HASIT 700 LITHIN Kellenwurf

Eingefärbter, mineralischer Struktur-/Oberputz P I (DIN V 18550:2005-04) bzw. CS I (EN 998-1) zur dekorativen Gestaltung von „geworfenen“ Strukturen auf mineralischen Unterputzen.



HASIT 704 OPTI LITHIN Kratzputzstruktur opti

Vergüteter, mineralischer Struktur-/Oberputz P II (DIN V 18550:2005-04) bzw. CS II (EN 998-1) in „Korn an Korn“-Struktur auf WDVS bzw. Gewebespachtelungen und auf mineralischen Unterputzen.



HASIT 705 LITHIN Kellenwurf

Mineralischer Struktur-/Oberputz P I (DIN V 18550:2005-04) bzw. CS I (EN 998-1) in „Korn an Korn“-Struktur auf mineralischen Unterputzen und Gewebespachtelungen. Einsatz auch als Scheibenputz.



HASIT 710 LITHIN Rillenputzstruktur

Mineralischer Struktur-/Oberputz P I (DIN V 18550:2005-04) bzw. CS I (EN 998-1) in „Rillen“-Struktur auf mineralischen Unterputzen und Gewebespachtelungen. Für innen und außen.



HASIT 725 OPTI LITHIN Kratzputz opti

Dickschichtiger, durchgefärbter Kratzputz für WDVS bzw. aufgerauten Gewebespachtelungen, Grund-/Unterputzen oder Dämmputzen. Mineralischer, hydrophobierter Dickschicht-Struktur-/Oberputz P I bzw. CS I zur Herstellung von klassischen Kratzputzstrukturen im Mittel- bzw. Dickputzverfahren.



HASIT 730 Silikonharz-Strukturputz außen

Klassischer mineralischer Struktur- und Modellieroberputz (Waschelputz, Filzstruktur, Kellenglattstrich) P I (DIN V 18550:2005-04) bzw. CS I (EN 998-1) zur dekorativen Gestaltung. Im Außenbereich mind. 2 mm Körnung bzw. Gewebespachtelung verwenden. Nicht geeignet für WDVS.



Die Verarbeitung



HASIT FLEX-FARB System umfasst je ein Gebinde FLEX-FARB Pulvermischung sowie ein Gebinde (25kg) HASIT Edelputz.

Und so wird's gemacht:

1. Putz und FLEX-FARB Pulvermischung gut vermischen. Dabei auf die vollständige Entleerung der Produktverpackungen achten!
2. Erforderliche Menge Wasser zugeben.
3. Putz und FLEX-FARB Pulvermischung ca. 2 - 3 Minuten gut mit der Kelle oder dem Rührwerk aufrühren.
4. Das Material ist nun gebrauchsfertig.